


LEDビジョン



特殊用途スクリーン

—— CHシリーズ

製品画像

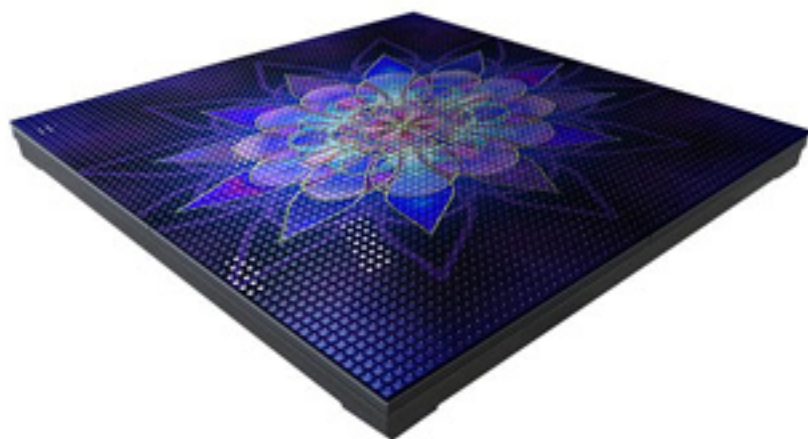

主な仕様

品番	CH-TA6F	CH-TA10F	CH-TA6L	CH-TA10L
LEDタイプ	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1	SMD 3in1
ピクセルピッチ	6.25 mm	10.416 mm	6.94 mm	10.4 mm
ユニットサイズ	500 × 500 × 82 mm	500 × 500 × 82 mm	1000 × 500 × 82 mm	1000 × 500 × 82 mm
画素数/ユニット	80 × 80 ピクセル	48 × 48 ピクセル	144 × 72 ピクセル	96 × 48 ピクセル
輝度	1000 cd/m ²	1000 cd/m ²	5000 cd/m ²	5000 cd/m ²
重量/ユニット	13.5 kg	13.5 kg	20.5 kg	20.5 kg
最大消費電力/ユニット	200 W	200 W	270 W	270 W
平均消費電力/ユニット	70 W	70 W	135 W	135 W
視野角	水平140° / 垂直140°	水平140° / 垂直140°	水平160° / 垂直160°	水平160° / 垂直160°
リフレッシュレート	1200 Hz	1200 Hz	1200 Hz	1200 Hz
定格電圧	AC 100V/200V	AC 100V/200V	AC 100V/200V	AC 100V/200V
定格周波数	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
メンテナンス方式	フロントメンテナンス	フロントメンテナンス	リアメンテナンス	リアメンテナンス
使用環境温度	-20~45°C	-20~45°C	-20~45°C	-20~45°C
使用環境湿度	10~90%	10~90%	10~90%	10~90%
防水・防塵性能	IP30	IP30	IP65	IP65
推奨使用環境	屋内仕様	屋内仕様	屋外仕様	屋外仕様

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。



THANK YOU!



【本 社】 〒511-0838 三重県桑名市大字和泉283番地1
【大阪本部】 〒550-0005 大阪市西区西本町2-5-10コンフィデンス西本町406
Tel : 06-6585-9459(代) Fax : 06-6585-9749