

# モバイル通信カメラシステム





一般監視カメラ

—— CS-R0B006

# 製品画像



# 寸法図

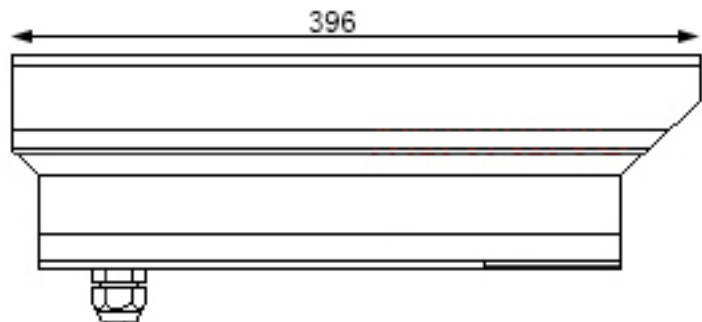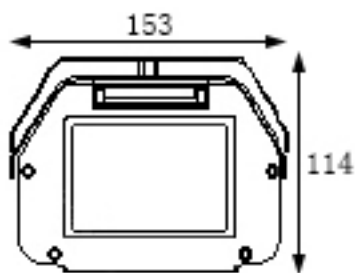

# 主な仕様

型番	CS-R0B006
映像信号	PAL/NTSC
通信モード	3G/4G
イメージセンサー	1/2.8" SONY CMOS
画像サイズ	(FullHD(1920x1080)、HD(1280x720))
画像数	200万画数
シャッタースピード	PAL:1/25~1/1000000秒 NTSC:1/30~1/1000000秒
焦点距離	2.8~12mm/6~22mm
ズーム比	4倍
赤外線照射距離	30~50m
パン動作範囲	H264/H265 (Main Profile)、MJPEG/JPEG (Base Line)
チルト動作範囲	G. 711、G. 726
圧縮方法	30fps
音声圧縮	Color:0.05lux B/W:0.001lux
フレームレート	TCP/
最低照度	内蔵microSD 16/32/64/128G
プロトコル	対応
対応メモリ	対応
WIFI	AU, DoCoMo, SoftBank
ONVIF	IP66
キャリア	DC12V/2A
防水規格	12W
電源	-30℃~75℃
消費電力	IE11 (推奨)
動作温度	1.8KG
WEBブラウザ (ビューアー)	アーム、取付けネジ、電源アダプター
本体重量	ご購入後1年間
付属品	アーム、取付けネジ、電源アダプター
保証期間	ご購入後1年間

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。



THANK YOU!



【本 社】 〒511-0838 三重県桑名市大字和泉283番地1  
【大阪本部】 〒550-0005 大阪市西区西本町2-5-10コンフィデンス西本町406  
Tel : 06-6585-9459(代) Fax : 06-6585-9749