

# モバイル通信カメラシステム




一般監視カメラ

—— CS-R0B007

# 製品画像



# 寸法図

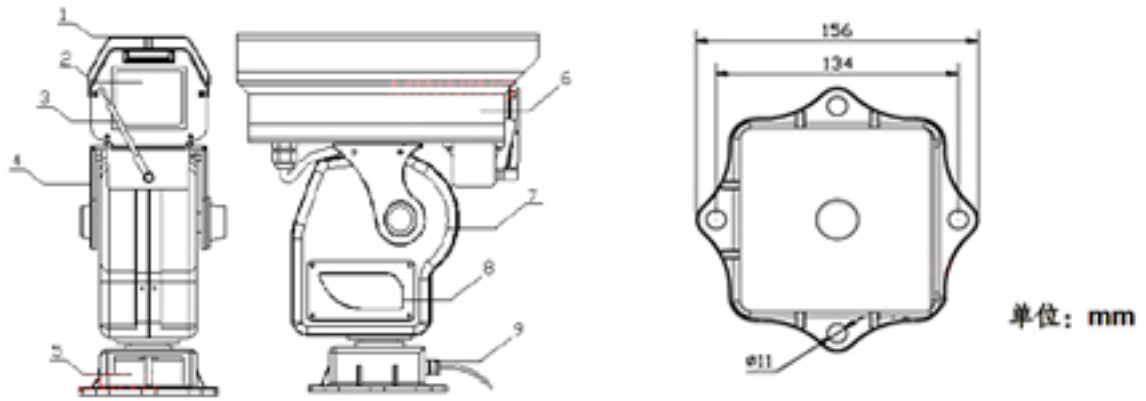

- |        |       |        |
|--------|-------|--------|
| 1. 遮阳罩 | 2. 视窗 | 3. 雨刷  |
| 4. 支臂  | 5. 底座 | 6. 护罩  |
| 7. 云台  | 8. 侧盖 | 9. 出线口 |

# 主な仕様

型番	CS-R0B007
映像信号	PAL/NTSC
通信モード	3G/4G
イメージセンサー	1/2.8" SONY CMOS
画像サイズ	(FullHD(1920x1080)、HD(1280x720))
画像数	200万画数
シャッタースピード	PAL:1/25~1/1000000秒 NTSC:1/30~1/1000000秒
焦点距離	3.6-108mm
ズーム比	30倍
赤外線照射距離	120m
パン動作範囲	0~255°
チルト動作範囲	-45~45°
圧縮方法	H264/H265 (Main Profile)、MJPEG/JPEG (Base Line)
音声圧縮	G.711、G.726
フレームレート	30fps
最低照度	Color:0.05lux B/W:0.001lux
プロトコル	TCP/
対応メモリ	内蔵microSD 16/32/64/128G
WIFI	対応
ONVIF	対応
キャリア	AU, DoCoMo, SoftBank
防水規格	IP66
電源	DC12V/2A
消費電力	Day:10W Night:18W
動作温度	-30°C~75°C
WEBブラウザ (ビューアー)	IE11 (推奨)
本体重量	5KG
付属品	アーム、取付けネジ、電源アダプター
保証期間	ご購入後1年間

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。



THANK YOU!



【本 社】 〒511-0838 三重県桑名市大字和泉283番地1  
【大阪本部】 〒550-0005 大阪市西区西本町2-5-10コンフィデンス西本町406  
Tel : 06-6585-9459(代) Fax : 06-6585-9749